


DÖŞEME DİFÜZÖRLER - DÜŞÜK HIZLI ÜFLEME DİFÜZÖRÜ-CKD-06

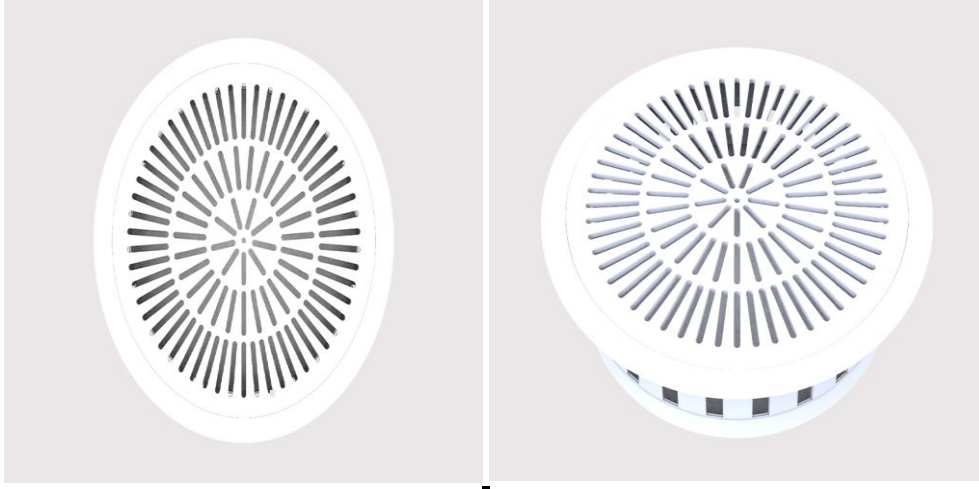

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ: Hvac sistemlerinde üfleme difüzörleri olarak kullanılmaktadır. Yerden atışlar için uygundur. İdeal atış mesafesi 0,5-1,5 m arasındadır. Yükseltmiş döşeme uygulamalarında kullanılır. Standart vidasız montajlıdır. Montaj şekli isteğe bağlı olarak değiştirilebilir .Hava reglaj ayarı damper yöntemiyle yapılır. Sinema salonları, konferans salonları ve ofislerde kullanılır .Yerden yukarı doğru hava akışı esnasında eşyalar ve insanların üzerindeki ısı yükünü düşürerek havanın konforlu olarak havalandırılmasını sağlar. Türbülansa sebep olmaz.


MALZEME: Gövde sıvama yöntemiyle 1 mm,DKP malzemedenden,difüzör 5 mm DKP malzemedenden lazer yöntemiyle imal edilir.

YÜZEY KAPLAMASI :Ürün istenilen renkte elektrostatik toz boyalı olarak imal edilebilir. Kanatlar standart siyah renkli olarak imal edilir.

AKSESUARLAR : Plenium kutusu

TEKNİK ÖLÇÜLER :

$\varnothing D$	$\varnothing A$	$\varnothing B$	DEBİ m ³ /h MİN.MAX	HAVA HIZI m/s	ATIŞ MESAFESİ m.	HAVA YAYIMA ALANI m.	BASINÇ KAYBI Pa.	SES SEVİYESİ dBA
150	210	153	77-155	2-4	1,5	1,4	25	25
200	260	203	105-210	2-4	1,5	1,4	30	25
250	310	253	165-230	2-4	1,5	1,4	32	25
300	360	303	140-280	2-4	1,5	1,4	32	25

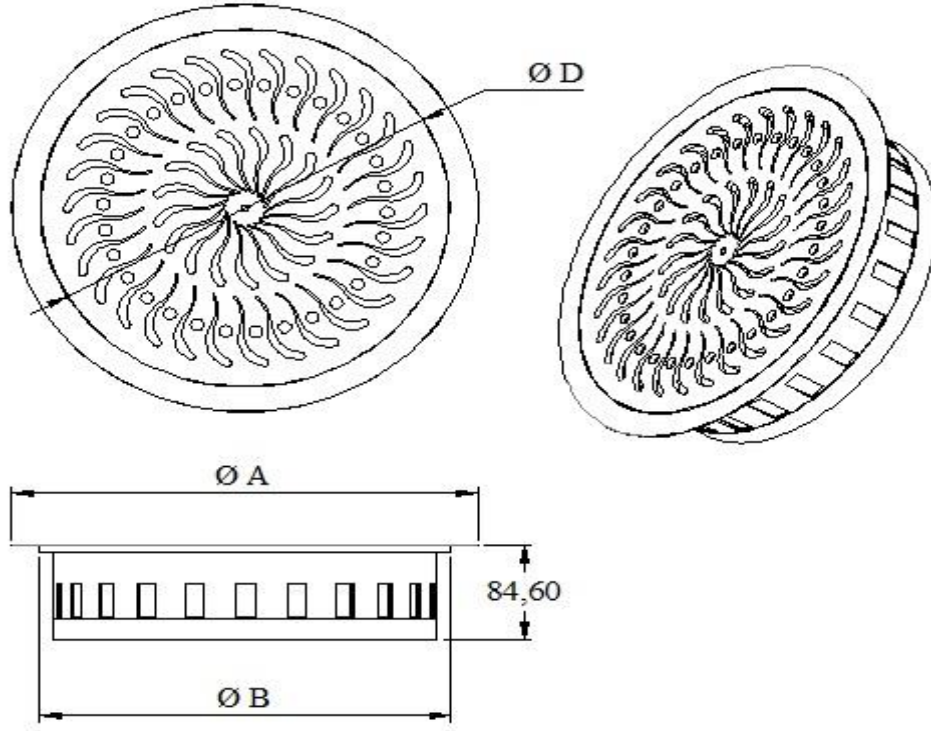

HAVA AKIŞ ŞEKLİ :

