


YUV.KANAL TEK SIRA KANATLI MENFEZ – EMİŞ MENFEZİ –CKM-07

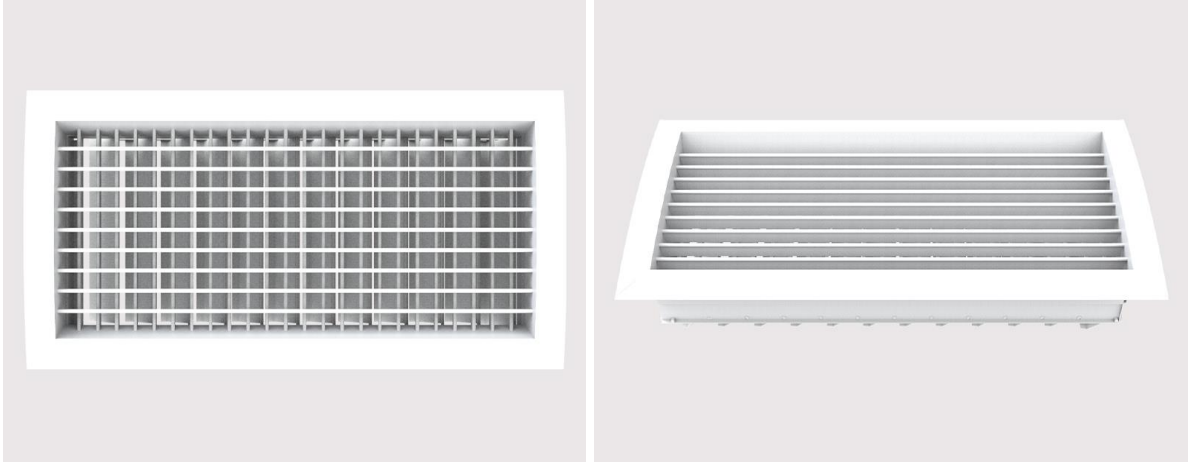

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ :

Hvac sistemlerinde üfleme ve emiş menfezleri olarak kullanılmaktadır. Kanal ve tavan uygulamalarında kullanılır . Kanatlar menfez ön yüzeyinden ayarlanabilmektedir. Standart imalat vidalıdır. Montaj şekli isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.


MALZEME: Ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profil

YÜZEY KAPLAMASI :Ürün istenilen renkte elektrostatik toz boya ,Eloksal kaplama veya boyasız olarak imal edilebilir.


AKSESUARLAR : Menfez damperi ,menfez kutusu

ÇERÇEVE MODELLERİ

STANDART ÇERÇEVE

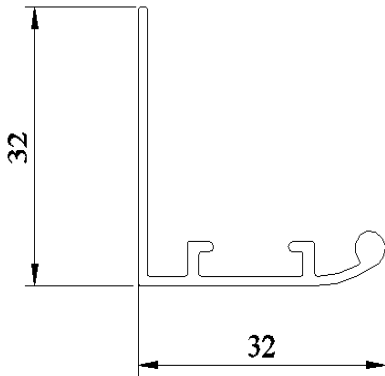


DAR ÇERÇEVE

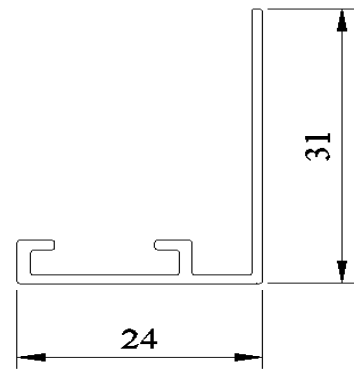

STANDART ÖLÇÜLER

W 100-150-200-250-300-350-400-450- 500-600-700-800-900-1000-1100-1200
H 100-150-200-250-300-350-400-450-500-600-700-800-900-1000


İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE KOMBİNASYON YAPILABİLİR.

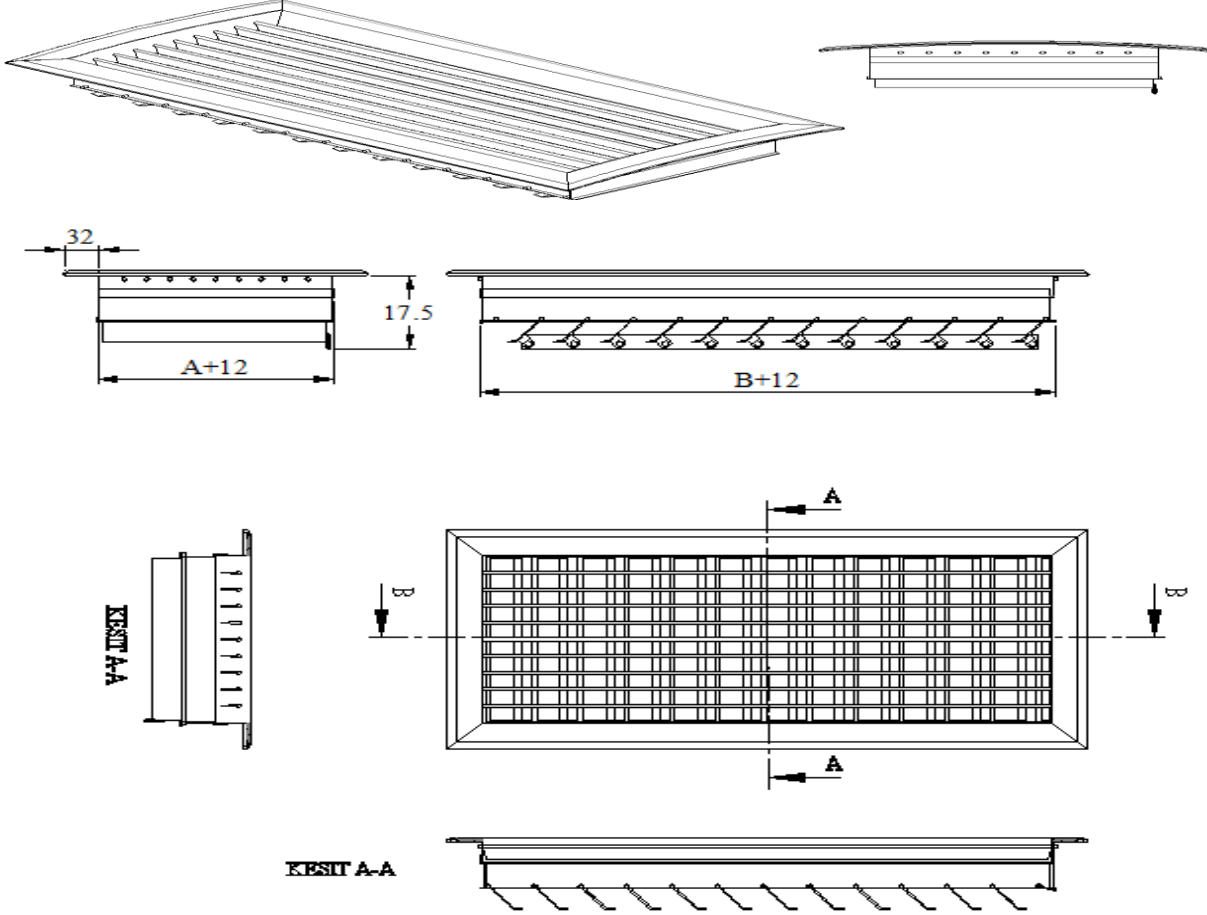


BAZI UYGULAMA ALANLARI

	Üfleme Hızı (m/s)
Radyo ve Film Stüdyoları, Ameliyathaneler	1,5 – 2,5
Yatak Odaları, Otel Odaları, Ofisler, Konutlar, Hastaneler, Camiler, Kiliseler, vb.	2 – 4
Konser Salonları, Yemek Odaları, Dershaneler, Bankalar, Kütüphaneler, Oyun Salonları, Konferans Salonları	2,5 – 5
Restoranlar, Kafeteryalar, Otel Lobileri, Tiyatrolar, Sinemalar, Alışveriş Merkezleri, Balo Salonları	2,5 – 6
Süpermarket, Fabrika, Jimnastik Salonu, Endüstriyel Mutfak, Depo	5 – 10


HAVA AKIŞ DURUMU

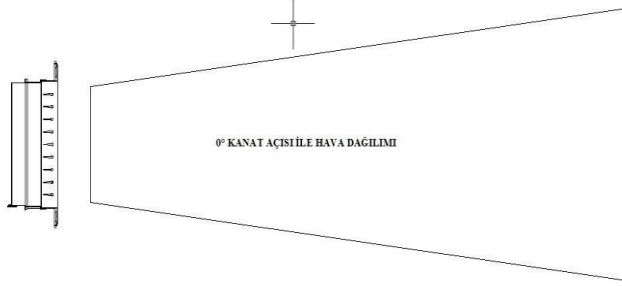

0° KANAT POZİSYONUNDA ATIŞ MESAFESİ MAX. SEVİYEDE OLUR. STATİK BASINÇ MİN. OLUR.

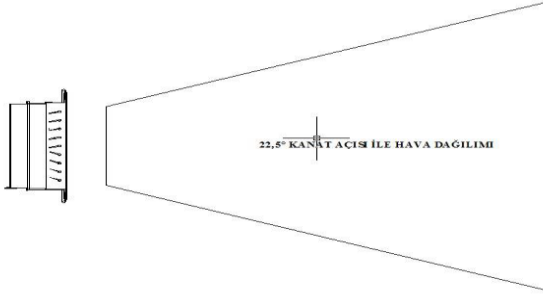


22.5° KANAT POZİSYONUNDA ATIŞ MESAFESİ DÜŞER ,YAYILMA ARTAR.STATİK BASINÇ AÇIYA ORANTILI OLARAK ARTAR.

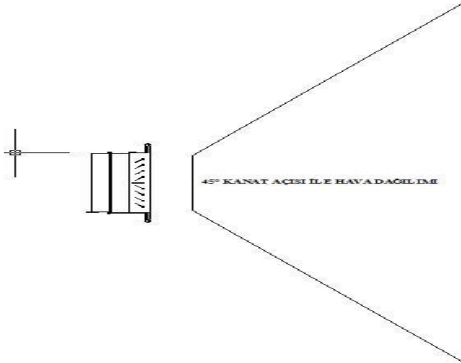


45° KANAT POZİSYONUNDA ATIŞ MESAFESİ MİN.OLUR ,YAYILMA MAX.STATİK BASINÇ MAX.OLUR.


MONTAJ ŞEKİLLERİ

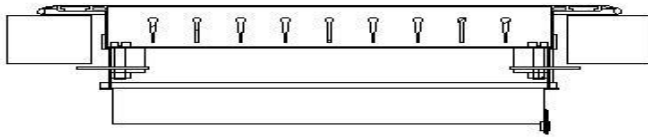

MANDALLI MONTAJ

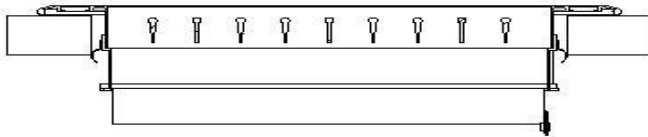

KLİPSLİ MONTAJ

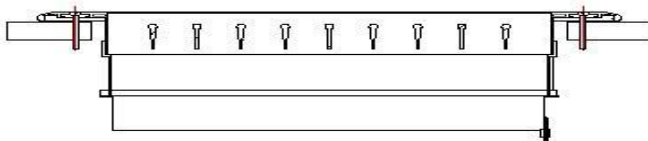

VİDALI MONTAJ

SEÇİM DİYAGRAMI

